

Fiche technique du produit:

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

Coudes 90° avec bride en zinc coulés sous pression

· avec 1 filet de raccordement



Réf. d'article : **5563**


EAN: 7611614163055

Expédition: 2

Groupe de prix: 590

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Longueur du produit:	14 mm
Valeur de mesure A:	10 mm
Valeur mesurée B C:	96x114 mm
Valeur de mesure D:	84 mm
Valeur de mesure F:	4.3 mm
Valeur de mesure H:	37.0 mm
Valeur de mesure I:	74 mm
Valeur dimensionnelle K:	86 mm
Valeur de mesure L:	14.0 mm
Valeur de mesure M:	67 mm

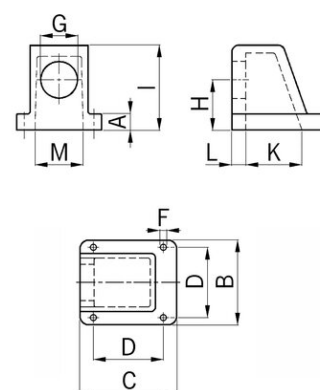

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage étanche à l'eau contre une paroi avec filet de raccordement pour presse-étoupe ou raccord pour tuyaux

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C