

O-range ECON[®] Data

La nouvelle norme pour les installations de données et de réseau !



O-range ECON[®] Data

SPÉCIALISTE DES BOÎTIERS

 **KAISER**
Die Basis der guten Installation

Le spécialiste des boîtiers pour la technologie de communication

OPTIMAL


NOUVEAU

Boîtier de raccordement d'appareils pour les applications de communication, également adapté aux appareils de 230 V.

Des entrées de câbles innovantes évitent les coudes de câbles grâce au placement de la réserve de câbles dans la paroi de construction légère.

4 calottes à vis pour une flexibilité de montage maximale de l'appareil.

O-range ECON® Data pour les câbles de réseau, coaxiaux, NYM et de télécommunication ou les fibres optiques posées dans un tuyau

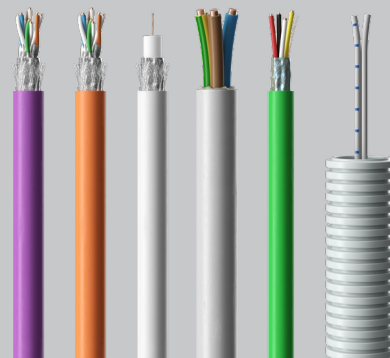

PLOPP



La patte d'ouverture :
nouvelle technique d'ouverture définie sans outils pour la membrane du tuyau – étanchéité à l'air durable garantie !




Dispositif de retenue des câbles intégrée
pour les câbles NYM selon DIN EN 60670



Positionnement parfait des entrées de câbles
pour les lignes de communication




2 entrées de tuyaux
pour tuyaux d'installation
Ø 20/25 mm

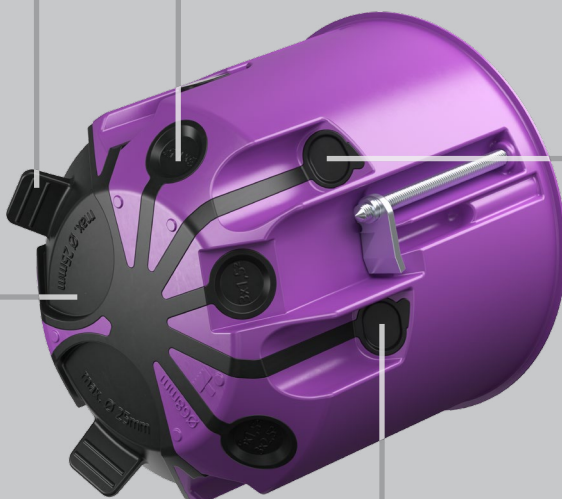

Combinaisons possibles
avec toutes les applications de la gamme O-range®




2 entrées de câbles pratiques
pour la connexion de modules Keystone



Possibilités de combinaisons directionnellement neutres
pour les combinaisons de 2 ou de 5



4 entrées de câbles innovantes
pour le raccordement de boîtiers réseau

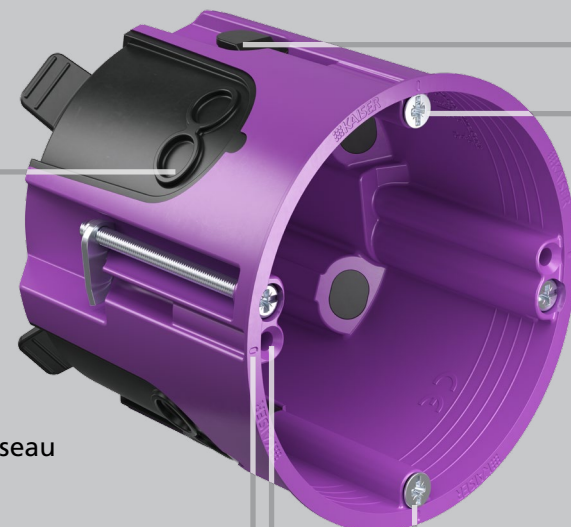

Vis d'appareils :
avec entraînement plus-moins !




Marquage du centre
pour un alignement optimal de la boîte dans l'ouverture d'installation



4 calottes à vis pour une flexibilité maximale de fixation de l'appareil

Quel que soit le tournevis que vous avez sous la main, c'est le bon !





Article	O-range ECON® Data Boîtier de raccordement	O-range ECON® Data Boîtier de raccordement (sans halogènes)	Manchon de raccordement	Manchon de raccordement (sans halogènes)
pour une épaisseur de panneau de	7-40 mm	7-40 mm		
Profondeur	74 mm	74 mm		
Ø du trou de fraisage	68 mm	68 mm		
Entrées de tuyau jusqu'à Ø 25 mm	2	2		
Entrées de câbles 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²	1	1		
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²	2	2		
Entrées de câbles de communication	6	6		
Sans halogènes	—	•	—	•
Étanchéité à l'air	•	•	•	•
VDE / ÖVE	• / •	• / •		
N° art.	9280-22	9280-78	9060-98	9060-78
Emballage intérieur/Expédition	10 / 100	10 / 100	25 / 100	25 / 100

Boîtier de raccordement O-range ECON® Data

- Pour les câbles de réseau, coaxiaux, NYM et de télécommunication
- 4 calottes à vis
- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Entrées de câbles et de tuyaux sans outils
- Système de retenue des conduites NYM intégré, blocage automatique des câbles de communication et des tuyaux
- Combinaisons possibles avec toutes les applications de la gamme O-range®

Autres articles de la gamme de produits O-range ECON® :



Autres articles de la gamme de produits O-range® :



Outils adaptés :



Accessoires adaptés :



* également disponible sans halogènes



Film sur le
produit



O-range®

**La nouvelle boîte
de paroi creuse !**

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE

Tél. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de



KAISER
Die Basis der guten Installation