

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Entry thread Pg and NPT



Artikelnummer:	1083.12.050
EAN:	7611614249698
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M12x1.5
Sleutelwijdte:	15 mm
Afmeting H:	22 mm
Schroefdraadlengte L:	5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3.5 mm
Klembereik max.:	5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contactveer

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting

Eigenschappen:	Voor tijdbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels
----------------	---


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
---------------------------	--------

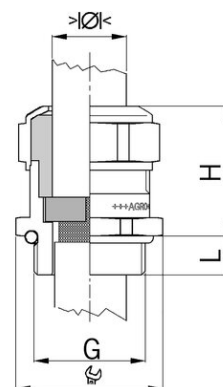

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C