

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT


- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1083.12.065</b> |
| E-Nr:               | 121062418          |
| EAN:                | 7611614249704      |
| Versand:            | 50                 |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M12x1.5 |
| Schlüsselweite: | 15 mm   |
| Masswert H:     | 22 mm   |
| Gewindelänge L: | 5 mm    |

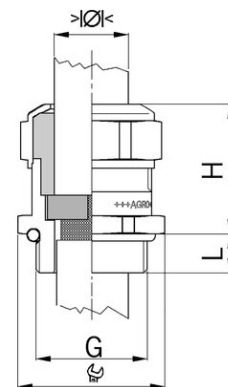

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 5 mm                |
| Klemmbereich max.: | 6.5 mm              |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontaktfeder        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für zeitsparende und sichere Montage von<br>partiell abisolierten sowie durchgehend<br>geschirmten Kabeln |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                  |
| Gewindelänge:  | kurz                                                                                                      |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |