

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Entry thread Pg and NPT



Artikelnummer:	➔ 1083.17
EAN:	7611614249711
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M16x1.5
Sleutelwijdte:	18 mm
Afmeting H:	25 mm
Schroefdraadlengte L:	5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	8 mm
Klembereik max.:	10.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	6 mm
Klembereik met inlaat max.:	8 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contactveer

Veiligheid / Eigenschappen


Afgeschermdde uitvoering (EMC):	Ja
---------------------------------	----

Uitrusting

Eigenschappen:	Voor tijdsbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels
Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

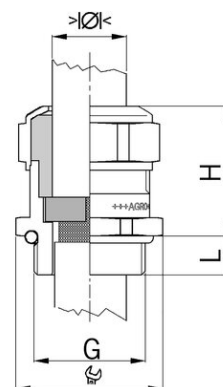

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C