

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT laiton avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1083.25**

EAN: 7611614249735

Expédition: 25

Groupe de prix: 520


Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

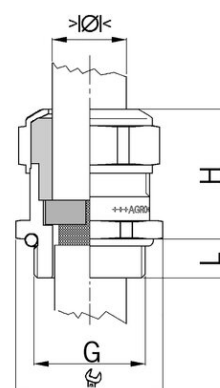

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------------------	-----------------------

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------