

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT


- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>GD 1083.32</b> |
| EAN:                | 7611614249742     |
| Versand:            | 25                |
| Preisgruppe:        | 520               |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 33 mm   |
| Gewindelänge L: | 8 mm    |

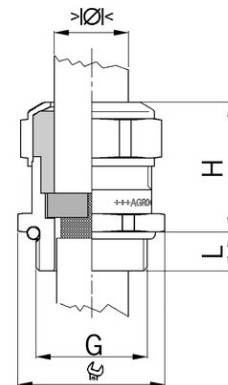

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 21 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 25.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 21 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Kontaktfeder        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für zeitsparende und sichere Montage von<br>partiell abisolierten sowie durchgehend<br>geschirmten Kabeln |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                  |
| Gewindelänge:  | kurz                                                                                                      |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP69 |
|------------|------|



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
|--------------------------|-----------------------|

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |
|-------------------------|--------|