

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **GD 1083.50**

EAN: 7611614290546

Versand: 10

### Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 42 mm

Gewindelänge L: 9 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 37 mm

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 37 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

### Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von  
partiell abisolierten sowie durchgehend  
geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz


### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

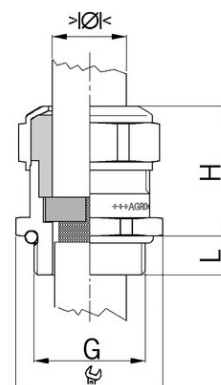

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |