

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT rostfreier Stahl A2 mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Für hohe Temperaturen
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Langes Anschlussgewinde metrisch



Artikel-Nr.: **1083.12.96.050**

EAN: 7611614477237

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 17 mm

Masswert H: 22 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3.5 mm

Klemmbereich max.: 5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von
partiell abisolierten sowie durchgehend
geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

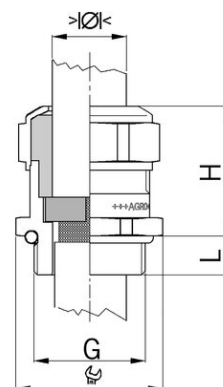

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C
