

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Entry thread Pg and NPT



**Artikelnummer:** **1083.63**

**EAN:** 7611614290560

**Verpakkingshoeveelheid:** 5

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M63x1.5

**Sleutelwijdte:** 70 mm

**Afmeting H:** 42 mm

**Schroefdraadlengte L:** 10 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 46 mm

**Klembereik max.:** 52 mm

**Klembereik met inlaat min.:** 40 mm

**Klembereik met inlaat max.:** 46 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

**Contact:** Contactveer

### Uitrusting

**Eigenschappen:** Voor tijdbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels

**Type schroefdraad:** metrisch

**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen


**Beschermingsklasse:** IP69

**Beschermingsklasse met voorwaarde:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -60 °C

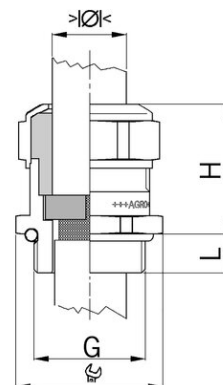

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C