

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT rostfreier Stahl A2 mit Kontaktfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Für hohe Temperaturen
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Langes Anschlussgewinde metrisch



**Artikel-Nr.:** **1083.12.96.065**

**EAN:** 7611614477244

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M12x1.5

**Schlüsselweite:** 17 mm

**Masswert H:** 22 mm

**Gewindelänge L:** 7 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 5 mm

**Klemmbereich max.:** 6.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontaktfeder

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Für zeitsparende und sichere Montage von  
partiell abisolierten sowie durchgehend  
geschirmten Kabeln

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

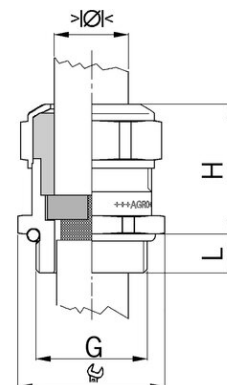

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 200 °C

---