

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT acciaio inossidabile A2 con molla di contatto

### Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Per alte temperature
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filettatura di connessione lunga metrica



**Numero Ordine:** **1083.17.96**

**EAN:** 7611614477268

**Spedizione:** 50

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M16x1.5 |
| Apertura chiave:         | 19 mm   |
| Valore di misura H:      | 25 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 7 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:              | 10.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 6 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 8 mm                      |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | Molla di contatto         |

### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

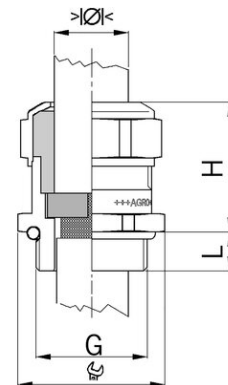

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |