

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT acciaio inossidabile A2 con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Per alte temperature
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filettatura di connessione lunga metrica



Numero Ordine: **1083.20.96**

EAN: 7611614477275

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 27 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 11 mm

Campo di serraggio max.: 15 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 8 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 11 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

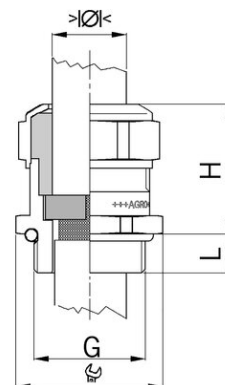

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C