

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT rostfreier Stahl A2 mit Kontaktfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Für hohe Temperaturen
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Langes Anschlussgewinde metrisch



**Artikel-Nr.:** **1083.25.96**

**EAN:** 7611614477282

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 33 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 16 mm

**Klemmbereich max.:** 20.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 12.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontaktfeder

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Für zeitsparende und sichere Montage von  
partiell abisolierten sowie durchgehend  
geschirmten Kabeln


**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

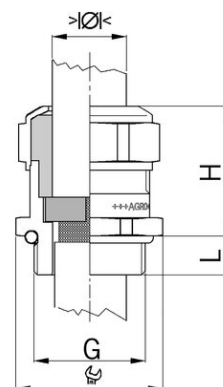

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |