

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT en acier inoxydable A2 avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Pour les températures élevées
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement long métrique



Réf. d'article : **1083.25.96**

EAN: 7611614477282

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement


Caractéristiques:	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
-------------------	---

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

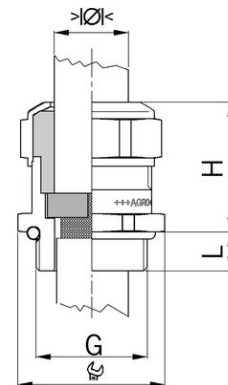

Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C