

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT acciaio inossidabile A2 con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Per alte temperature
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filettatura di connessione lunga metrica



Numero Ordine: **1083.25.96**

EAN: 7611614477282

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	33 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

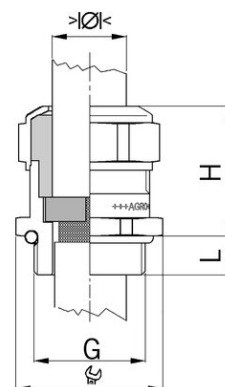

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C