

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT acciaio inossidabile A2 con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Per alte temperature
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filettatura di connessione lunga metrica



Numero Ordine:	1083.32.96
EAN:	7611614477299
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	33 mm
Lunghezza filettatura L:	9 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	17 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	21 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Si
---------------------------	----


Dotazione

Caratteristiche:	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

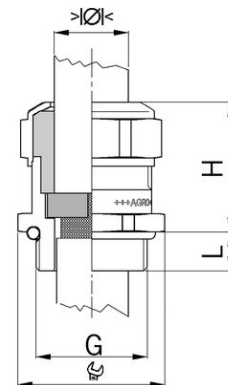

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C