

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT rostfreier Stahl A2 mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Für hohe Temperaturen
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Langes Anschlussgewinde metrisch



Artikel-Nr.: **1083.40.96**

EAN: 7611614477305

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 38 mm

Gewindelänge L: 9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 24 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von
partiell abisolierten sowie durchgehend
geschirmten Kabeln


Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

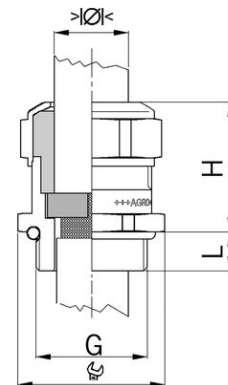

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C