

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT en acier inoxydable A2 avec ressort de contact

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Pour les températures élevées
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement long métrique



**Réf. d'article :** **1083.63.96**

**EAN:** 7611614477329

**Expédition:** 5

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M63x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 70 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 42 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 46 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 52 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 40 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 46 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |
| Contact:                           | Contact à ressort        |

### Sécurité / Caractéristiques

**Modèle blindé (CEM):** Oui

### Équipement


**Caractéristiques:** Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

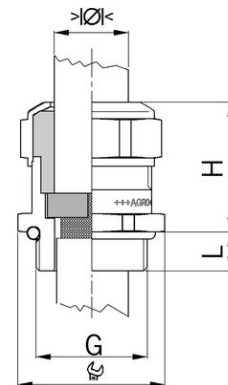

Instructions de montage



Données de planification

## Fiche technique du produit:

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |