

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact

### Filet de raccordement métrique long

#### Type d'homologation Progress MS CEM easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article : **1183.12.050**

EAN: 7611614249759

Expédition: 50


#### Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 22 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

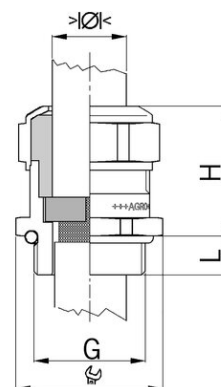

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 3.5 mm

Plage de serrage max.: 5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort



#### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

#### Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |