

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.: **1183.17**

EAN: 7611614249773

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von
partiell abisolierten sowie durchgehend
geschirmten Kabeln


Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

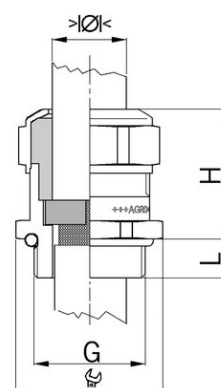

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: _____ -60 °C

Einsatztemperatur max.: _____ 100 °C
