

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT laiton avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article :	1183.25
EAN:	7611614249797
Expédition:	25
Groupe de prix:	520

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques


Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
-----------------------	------

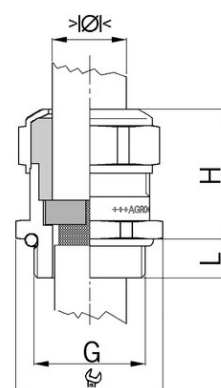

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------------------	-----------------------

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
---------------------------------	--------

Température d'utilisation max.:	100 °C
---------------------------------	--------