

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine:	1183.25
E-No:	121082708
EAN:	7611614249797
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	33 mm
Lunghezza filettatura L:	11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche


Versione schermata (CEM):	Si
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
-----------------------	------

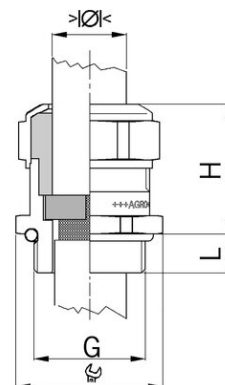

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------------------	-----------------------

VDE:	Sì
------	----

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	100 °C
--------------------------------	--------