

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC easyCONNECT messing met contactveer

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMC easyCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Entry thread Pg and NPT
- Executions in steel A2 and A4



Artikelnummer: **1183.25**

EAN: 7611614249797

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M25x1.5

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 33 mm

Schroefdraadlengte L: 11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 20.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contactveer

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Voor tijdsbesparende en veilige montage van gedeeltelijk geïsoleerde of volledig gemantelde kabels

Type schroefdraad: metrisch


Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

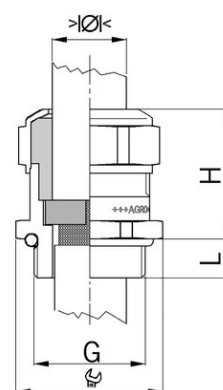

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C