

Fiche technique du produit:

# **Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact**

## **Filet de raccordement métrique long**

### **Type d'homologation Progress MS CEM easyCONNECT**

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1183.25</b> |
| EAN:                    | 7611614249797  |
| Expédition:             | 25             |

### **Dimensions / Forme**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M25x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 30 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 33 mm   |
| Longueur du filetage L: | 11 mm   |

### **Raccords / Entrées**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 16 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 20.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |
| Contact:                           | Contact à ressort        |

### **Sécurité / Caractéristiques**


|                      |     |
|----------------------|-----|
| Modèle blindé (CEM): | Oui |
|----------------------|-----|

### **Équipement**

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:     | Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Type de filetage:     | métrique                                                                                                |
| Longueur du filetage: | long                                                                                                    |

### **Homologations / Certifications**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

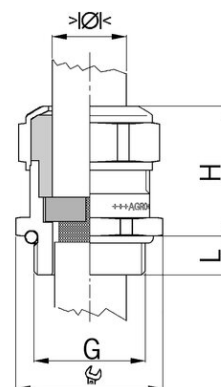

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

VDE: Oui

---

### **Stockage / Installation / Utilisation**

---

Température d'utilisation min.: -60 °C

---

Température d'utilisation max.: 100 °C

---