

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



**Artikel-Nr.:** **1183.32**

**EAN:** 7611614249803

**Versand:** 25

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Schlüsselweite:** 36 mm

**Masswert H:** 33 mm

**Gewindelänge L:** 13 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 21 mm

**Klemmbereich max.:** 25.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 17 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 21 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontaktfeder

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln


**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

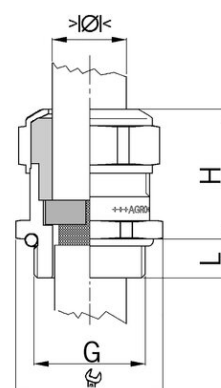

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

VDE: \_\_\_\_\_ Ja

---

**Lagerung / Installation / Betrieb**

---

Einsatztemperatur min.: \_\_\_\_\_ -60 °C

Einsatztemperatur max.: \_\_\_\_\_ 100 °C

---