

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS CEM easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article : **1183.32**

EAN: 7611614249803

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	17 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	21 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques


Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

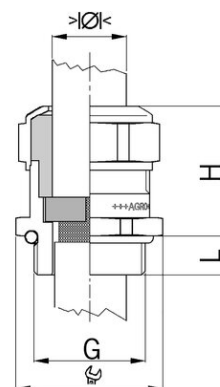

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C
