

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



Artikel-Nr.:	1183.40
EAN:	7611614290591
Versand:	10
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

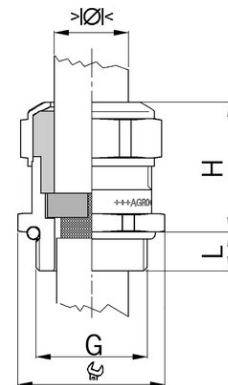

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C