

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1183.40</b> |
| E-Nr:               | 121082908      |
| EAN:                | 7611614290591  |
| Versand:            | 10             |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M40x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm   |
| Masswert H:     | 38 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen


|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 24 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 28.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Kontaktfeder        |

### Ausstattung

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für zeitsparende und sichere Montage von<br>partiell abisolierten sowie durchgehend<br>geschirmten Kabeln |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                  |
| Gewindelänge:  | lang                                                                                                      |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

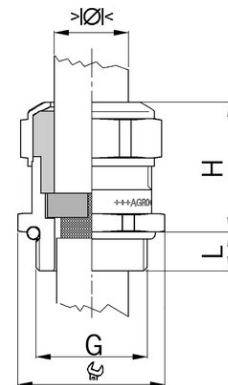

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |