

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4



**Artikel-Nr.:** **1183.50**

**EAN:** 7611614290607

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 520


### Maße / Form

**Gewinde:** M50x1.5

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 42 mm

**Gewindelänge L:** 14 mm

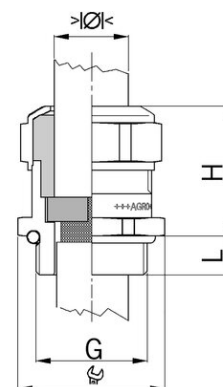

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 37 mm

**Klemmbereich max.:** 42 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 33 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 37 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontaktfeder

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |