

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4



Numero Ordine:	1183.40
E-No:	121082908
EAN:	7611614290591
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	38 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni


Intervallo di serraggio min.:	28.5 mm
Campo di serraggio max.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	24 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Dotazione

Caratteristiche:	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si

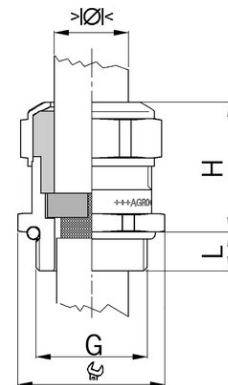

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C