

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM easyCONNECT en laiton avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS CEM easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4



Réf. d'article : **1183.50**

EAN: 7611614290607

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: M50x1.5

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Longueur du filetage L: 14 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 37 mm

Plage de serrage max.: 42 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

Type de filetage: métrique


Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

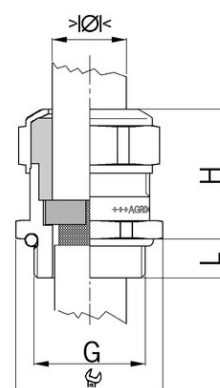

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C