Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact



## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress MS EMV Rapid

· Joint en une partie
· Isolation non-traversante

| **Réf. d'article :** | **1081.32.210** |
|---|---|
| E-No | 121072628 |
| EAN: | 7611614207087 |
| Expédition: | 25 |

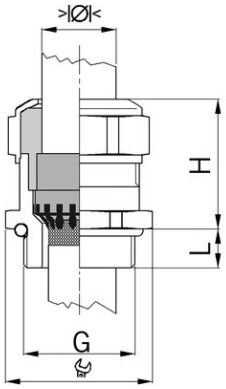


**Dimensions / Forme**

| | |
|---|---|
| Filetage: | M32x1.5 |
| Ouverture de clé: | 36 mm |
| Valeur de mesure H: | 32 mm |
| Longueur du filetage L: | 8 mm |

**Raccords / Entrées**

| | |
|---|---|
| Plage de serrage min.: | 18 mm |
| Plage de serrage max.: | 21 mm |
| technique de serrage: | Technique de compression |
| Contact: | rondelle de contact |

**Sécurité / Caractéristiques**

| | |
|---|---|
| Modèle blindé (CEM): | Oui |

**Équipement**

| | |
|---|---|
| Caractéristiques: | Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu |
| Type de filetage: | métrique |
| Longueur du filetage: | court |

**Matériau / Couleur**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Laiton nickelé |

**Homologations / Certifications**

| | |
|---|---|
| Indice de protection: | IP68, IP69 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE: | Oui |

# Fiche technique du produit:

**Stockage / Installation / Utilisation**

| | |
|---|---|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

**Instructions de montage**

**Certificats**

**Données de planification**