Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto




## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EMV Rapid

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo

| **Numero Ordine:** | **1181.12.060** |
|---|---|
| E-No: | 121032228 |
| EAN: | 7611614207247 |
| Spedizione: | 50 |

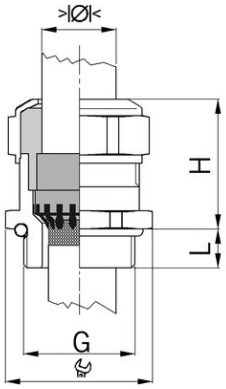


**Dimensioni / Forma**

| | |
|---|---|
| filetto: | M12x1.5 |
| Apertura chiave: | 15 mm |
| Valore di misura H: | 20 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm |

**Collegamenti / Introduzioni**

| | |
|---|---|
| Intervallo di serraggio min.: | 4.5 mm |
| Campo di serraggio max.: | 6 mm |
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |
| Contatto: | disco di contatto |

**Sicurezza / Caratteristiche**

| | |
|---|---|
| Versione schermata (CEM): | Sì |

**Dotazione**

| | |
|---|---|
| Caratteristiche: | Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua |
| Tipo di filettatura: | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo |

**Materiale / Colore**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Ottone nichelato |

**Omologazioni / Certificazioni**

| | |
|---|---|
| classe di protezione: | IP68, IP69 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE: | Sì |

# Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

**Istruzioni di montaggio**

**Certificati**

**Dati di pianificazione**