Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact




Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS EMV Rapid

· Joint en une partie
· Isolation non-traversante

Réf. d'article :	**1181.17.100**
E-No	121032338
EAN:	7611614207476
Expédition:	50

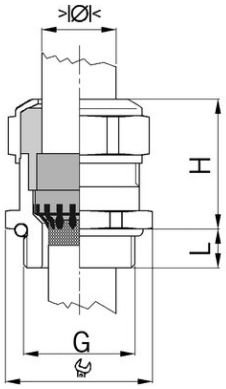

Dimensions / Forme	
Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure H:	25 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées	
Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	rondelle de contact

Sécurité / Caractéristiques	
Modèle blindé (CEM):	Oui

Équipement	
Caractéristiques:	Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Matériau / Couleur	
Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications	
Indice de protection:	IP68, IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

Instructions de montage

Certificats

Données de planification