Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe




Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Bezeichnung: Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid
Hinweis: Einteiliger Dichteinsatz
Hinweis: nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): M20x1.5
Klemmbereich min.: 8.0 mm
Klemmbereich max.: 11.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 25 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

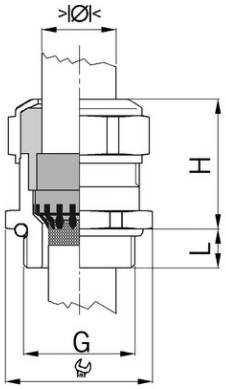

Artikel-Nr.:	**1181.20.110**
E-Nr:	121032428
EAN:	7611614207278
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktscheibe

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten