Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Rapid ottone con disco di contatto




Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV Rapid

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo

Numero Ordine:	**1181.32.250**
E-No:	121032638
EAN:	7611614207322
Spedizione:	25

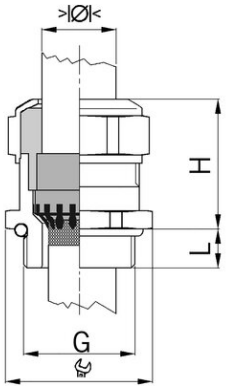

Dimensioni / Forma	
filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	32 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni	
Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	disco di contatto

Sicurezza / Caratteristiche	
Versione schermata (CEM):	Sì

Dotazione	
Caratteristiche:	Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Materiale / Colore	
Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP68, IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

Istruzioni di montaggio

Certificati

Dati di pianificazione