Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe




Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Kurzes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich min.: 19.0 mm
Klemmbereich max.: 23.0 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Masswert (H): 33 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

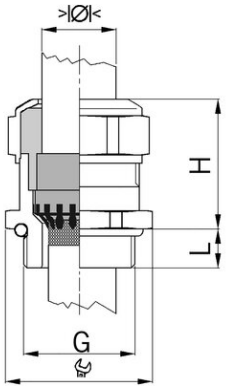

Artikel-Nr.:	**1081.29.230**
EAN:	7611614207223
Versand:	25

Maße / Form	
Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Masswert H:	33 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	19 mm
Klemmbereich max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktscheibe

Sicherheit / Eigenschaften	
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C