Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact



Filet de raccordement Pg long


Type d'homologation Progress MS EMV Rapid

· Joint en une partie
· Isolation non-traversante

Réf. d'article :	**1181.11.085**
EAN:	7611614207377
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	21 mm
Valeur de mesure H:	25 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

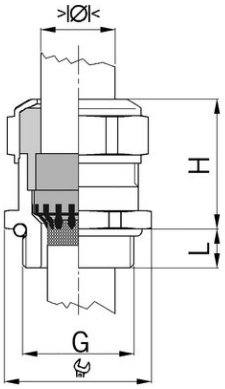

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	5.5 mm
Plage de serrage max.:	8.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	rondelle de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

Instructions de montage

Données de planification