Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Rapid ottone nichelato con disco di contatto




Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS EMV Rapid

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Isolante non continuativo

Numero Ordine:	**1181.11.085**
EAN:	7611614207377
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

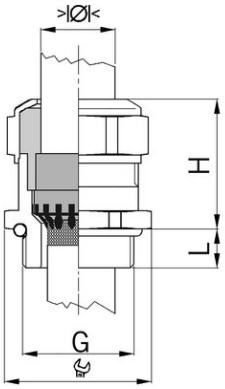

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	21 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5.5 mm
Campo di serraggio max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	disco di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Sì

Dotazione

Caratteristiche:	Per l'installazione rapida di cavi parzialmente spellati e cavi con schermatura continua
Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Materiale / Colore

Materiale:	Ottone nichelato

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68, IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C

Istruzioni di montaggio

Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:	100 °C