

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EMV

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1080.20.110</b> |
| E-No:                 | 121072408          |
| EAN:                  | 7611614114828      |
| Spedizione:           | 50                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 25 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                     | manicotto di contatto     |

### Sicurezza / Caratteristiche


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Versione schermata (CEM): | Sì |
|---------------------------|----|

### Dotazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:       | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Tipo di filettatura:   | metrico                                                                                                                             |
| Lunghezza filettatura: | breve                                                                                                                               |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

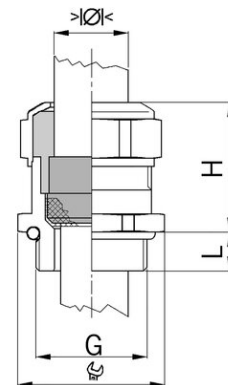

## Scheda tecnica del prodotto:

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione