

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1080.40.285
E-Nr:	121072708
EAN:	7611614119526
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	24 mm
Klemmbereich max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften


Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

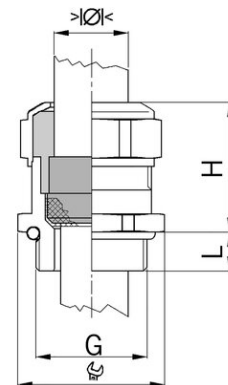

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten