

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1080.63.500**

**EAN:** 7611614119571

**Versand:** 5

### Maße / Form

**Gewinde:** M63x1.5

**Schlüsselweite:** 70 mm

**Masswert H:** 39 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 46 mm

**Klemmbereich max.:** 50 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

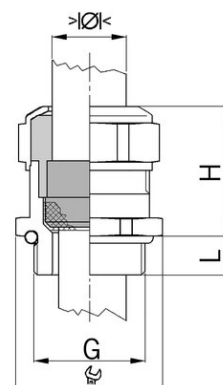

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten