

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1080.75.560**

EAN: 7611614235189

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto:	M75x1.5
Apertura chiave:	80 mm
Valore di misura H:	40 mm
Lunghezza filettatura L:	11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	50 mm
Campo di serraggio max.:	56 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

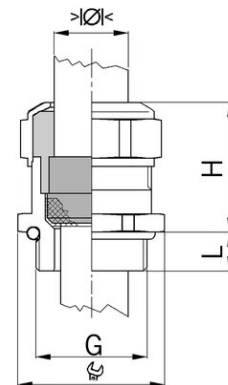

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
