

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1080.85.700**

EAN: 7611614235202

Versand: 1

Maße / Form

Gewinde:	M85x2.0
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	45 mm
Gewindelänge L:	18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	63 mm
Klemmbereich max.:	70 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung


Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

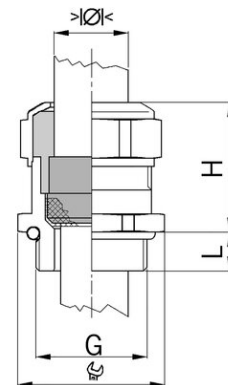

Montageanleitungen



Planungsdaten