

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1080.95.750**

EAN: 7611614235219

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Filetage:	M95x2.0
Ouverture de clé:	110 mm
Valeur de mesure H:	52 mm
Longueur du filetage L:	20 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	68 mm
Plage de serrage max.:	75 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

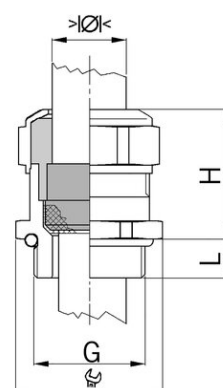

Instructions de montage



Données de planification