

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1180.10.060**

**E-Nr:** 121032118

**EAN:** 7611614114927

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M10x1.5

**Schlüsselweite:** 13 mm

**Masswert H:** 16 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 4 mm

**Klemmbereich max.:** 6 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

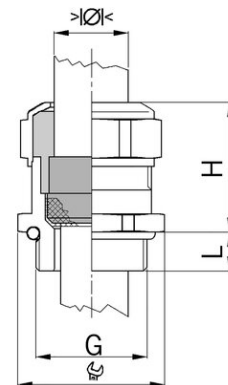

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C

---