

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1180.12.060**

EAN: 7611614115337

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M12x1.5

Sleutelwijdte: 15 mm

Afmeting H: 20 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 4.5 mm

Klembereik max.: 6 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

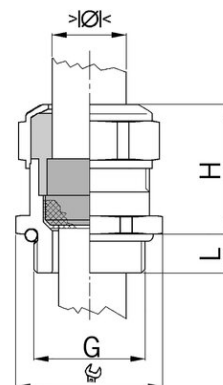

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens