

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1180.20.110**

**EAN:** 7611614114965

**Expédition:** 50

### Dimensions / Forme

**Filetage:** M20x1.5

**Ouverture de clé:** 24 mm

**Valeur de mesure H:** 25 mm

**Longueur du filetage L:** 10 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 8 mm

**Plage de serrage max.:** 11 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

**Contact:** Manchon de contact

### Sécurité / Caractéristiques

**Modèle blindé (CEM):** Oui

### Équipement

**Caractéristiques:** Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** long

### Homologations / Certifications


**Indice de protection:** IP69

**Indice de protection avec condition:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

**Température d'utilisation min.:** -40 °C

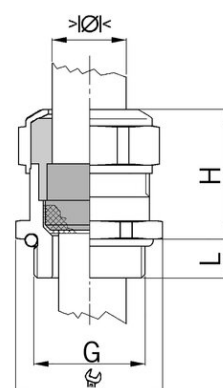

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification