

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact

### Filet de raccordement métrique long

#### Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1180.25.160**

EAN: 7611614114989

Expédition: 25

#### Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 30 mm

Longueur du filetage L: 11 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 13 mm

Plage de serrage max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

#### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

#### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

#### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

#### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

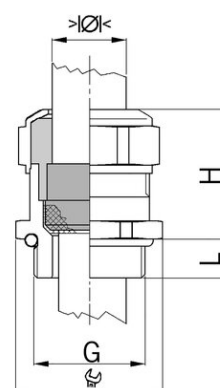

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification